



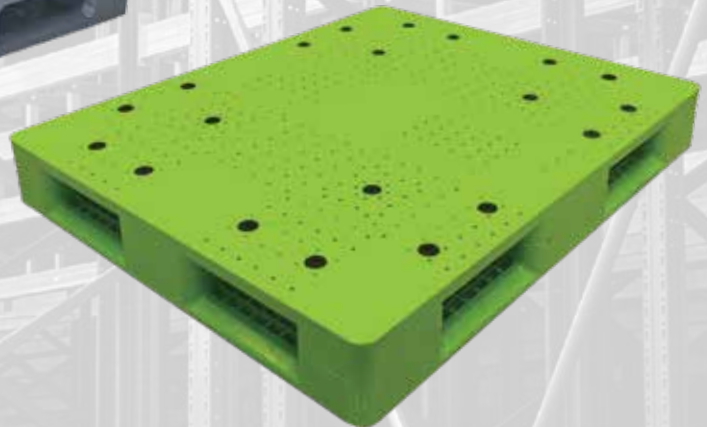

Srithai Superware

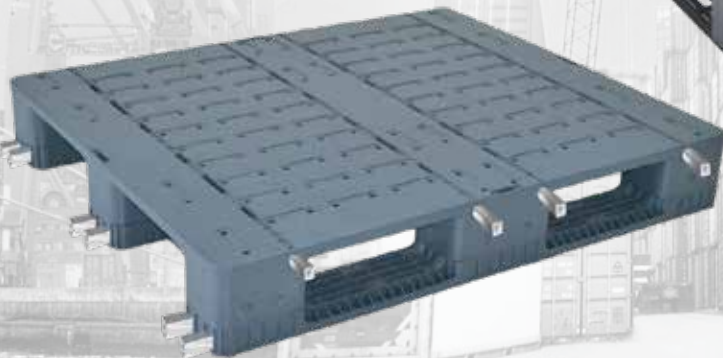

SRITHAI PALLET

 Superware

★ รับน้ำหนักได้มาก ★ ทนต่อแรงกระแทก ★ มาตรฐานสากล



จากประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการผลิตพาเลทพลาสติกโดย บมจ.ศรีไทยซูเปอร์แวร์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีระดับโลก "SchoellerArca Systems" แห่งประเทศเยอรมนี
และ "SANKO" แห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์พาเลทพลาสติกภายใต้ตราสินค้า
ศรีไทยซูเปอร์แวร์ เป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ
รวมถึง ความแข็งแรง คงทนจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานและตอบสนองความต้องการของลูกค้า


คุณสมบัติที่สำคัญเป็นเลิศผลิตภัณฑ์พาเลทพลาสติกของศรีไทยซูเปอร์แวร์ได้แก่ :

1. แม่พิมพ์ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการออกแบบขึ้นรูปขึ้นเดียวโดยไร้รอยต่อ*
และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพพิเศษทำให้พาเลทพลาสติกมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกระแทก, มีน้ำหนักเบา,
แต่รับน้ำหนักได้มากและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
2. มีขนาดที่หลากหลายและรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมการใช้งานในแต่ละประเภท
3. ใช้วาล์วบนชั้นวาง (Rack) ได้เพราะมีโครงสร้างพิเศษโดยไม่ทำให้เกิดการโก่งและบิดงอ
4. ถูกสุขอนามัยทำความสะอาดได้ง่าย
 - ไม่ซึมซับน้ำสามารถใช้งานได้ขณะฝนตกได้โดยไม่มีน้ำขัง
 - ตอบรับมาตรฐานGMPและHACCP
5. ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก,มอด,แมลงทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศทนความชื้น
6. ปลอดภัยและเสถียรตะปู
7. ทนต่อสารเคมีกรดและด่างตลอดทั้งแสงอุลตราไวโอเล็ตในแสงแดด
8. ทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนและเย็นจัดตั้งแต่ -30 c ถึง 110 c
9. มาตรฐาน DIN(ยุโรป) และ JIS(ญี่ปุ่น)มีรูปแบบและขนาดตามมาตรฐานที่อ้างอิงได้
10. มีงานกันการลื่นไหลขณะขนย้ายด้านใต้ของช่องสี่เหลี่ยมและด้านบนของพาเลทมีปุ่มยาง
- 1 1. สามารถนำกลับ Recycle ได้แม้เป็นเศษซาก
- 1 2. เหมาะสำหรับธุรกิจส่งออกตามข้อกำหนด ISPM 15



One way

TP-46

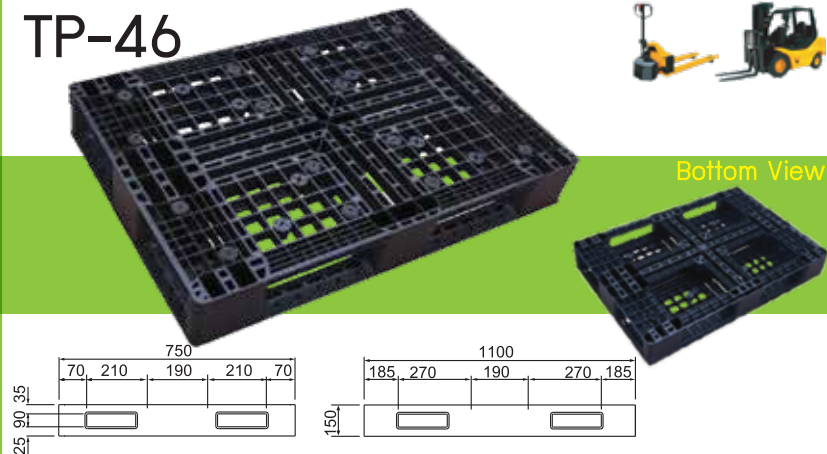

Size : 750 x 1,100 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Export


Static load : 3,000 Kg.

Dynamic load : 1,000 Kg.

Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-32

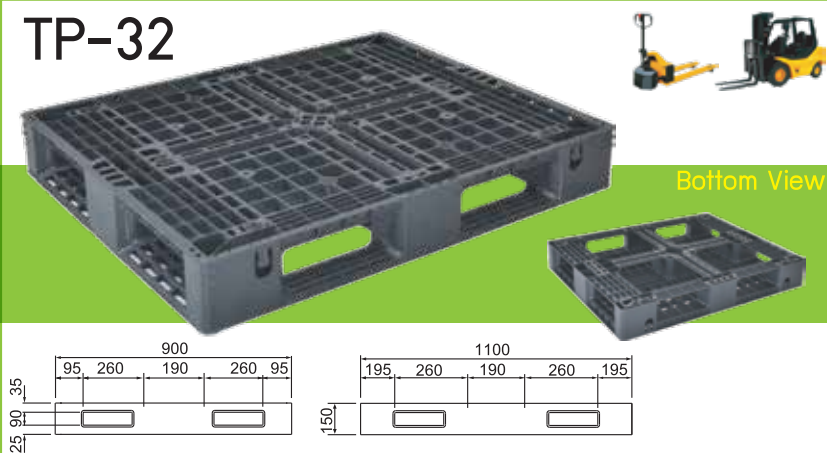

Size : 900 x 1,100 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Export


Static load : 3,000 Kg.

Dynamic load : 1,000 Kg.

Racking load : Not recommended

Material : PP

NP7-24

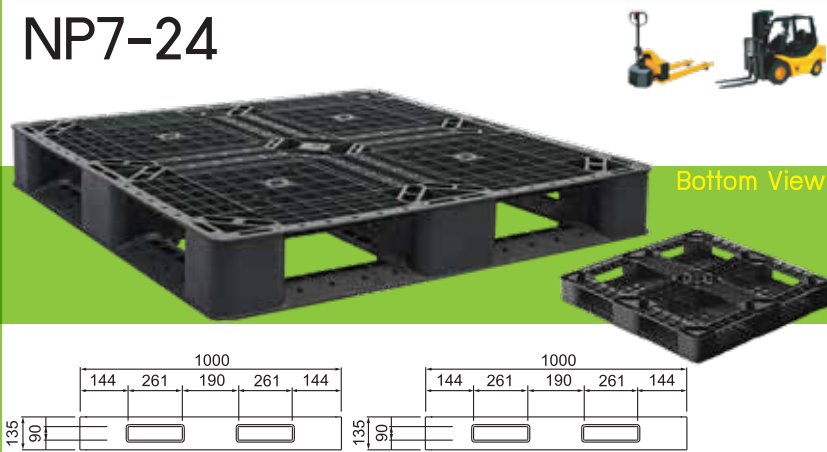

Size : 1,000 x 1,000 x 135 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Export


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-21

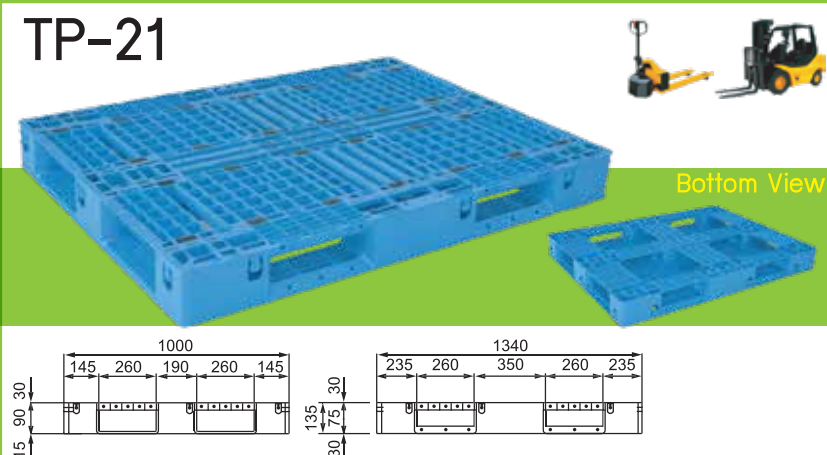

Size : 1,000 x 1,340 x 135 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Export

Static load : 4,500 Kg

Dynamic load : 1,500 Kg. .


Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-22



Bottom View



Size : 1,016 x 1,220 x 120 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Export

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : Not recommended

Material : PP

NP14-24



Bottom View



Size : 1,100x 1,100 x 120 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Export


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-23N

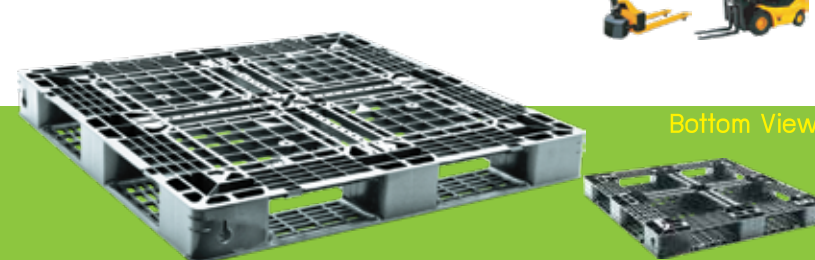

Bottom View



Size : 1,100 x 1,100 x 120 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Export


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-17

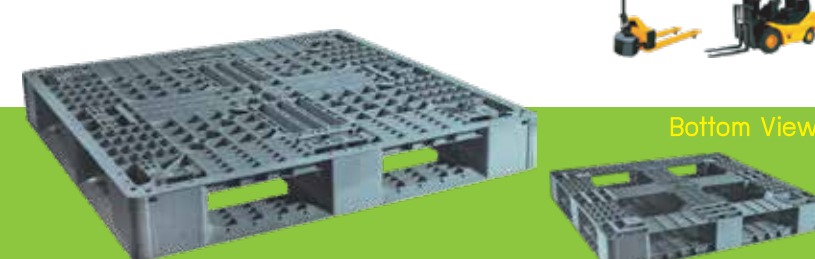

Bottom View



Size : 1,100x 1,100 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Export

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-24



Bottom View



Size : 1,100 x 1,300 x 150 mm.

Application Double deck, 4-way entry

Non reversible

Function : Export :


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-38

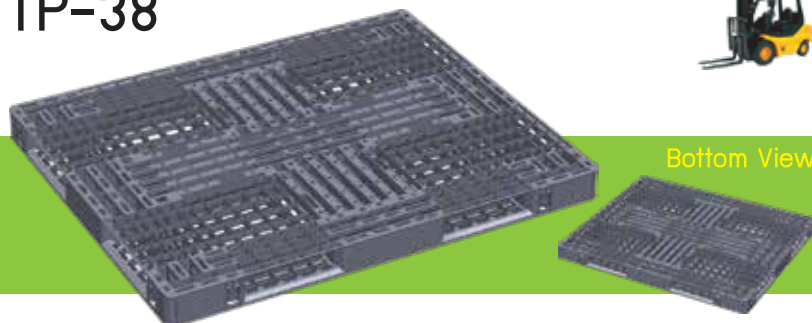

Bottom View



Size : 1,100 x 1,400 x 100 mm.

Application : Double deck, 4-way entry

Reversible

Function : Export


Static load : 4,500 Kg

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-39

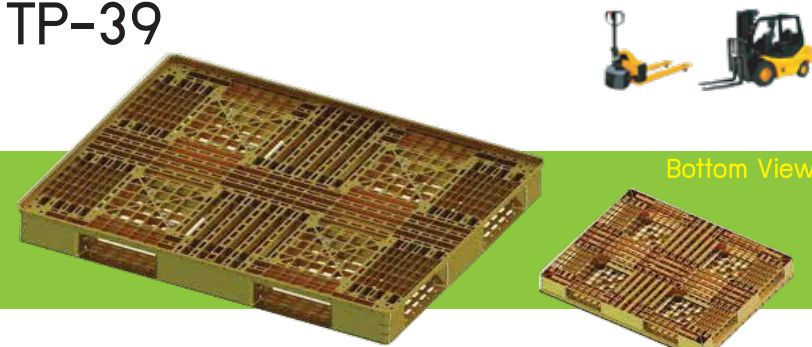

Bottom View



Size : 1,130 x 1,440 x 145 mm.

Application : Double deck, 4-way entry

Non reversible

Function : Export

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : Not recommended

Material : PP




Returnable

TP-15



Bottom View



Size : 940 x 1,540 x 140 mm.

Application : Double deck, 2-way entry

Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : PP, HDPE

TP-4

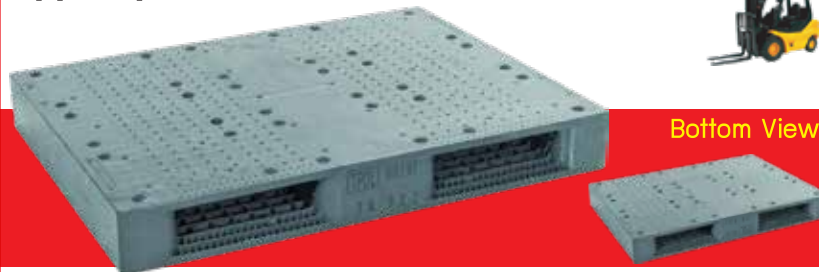

Bottom View



Size : 950 x 1,250 x 150 mm.

Application : Double deck, 2-way entry

Reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

TP-10/2



Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry

Non reversible

Function : Light duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : Not recommended

Material : HDPE

NP8-10



Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 150 mm.

Application : Single deck, 4-way entry

Non reversible

Function : Light duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 800 Kg.


Material : PP, HDPE

Returnable

TP-20



Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 150 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Light duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 800 Kg.

Material : PP/HDPE

TP-27

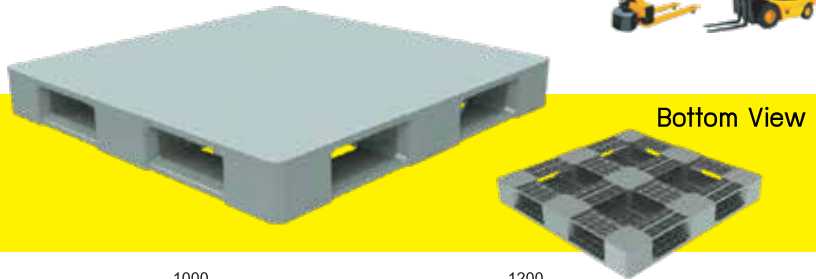

Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Light duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 800 Kg.

Material : PP/HDPE

TP-27NR



Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Light duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 800 kg.

Material : PP/HDPE

TP-16

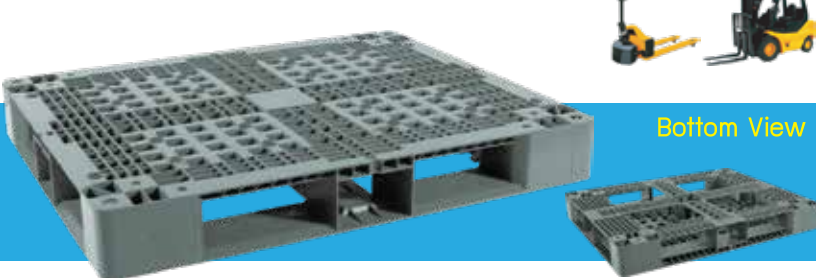

Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.


Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 800 Kg.


Material : PP

Returnable

TP-37

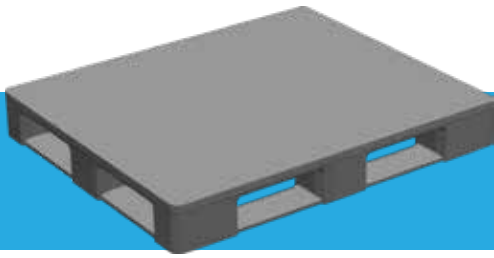

Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry

Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 800 Kg.

Material : HDPE *(Hygiene Pallet)

TP-44

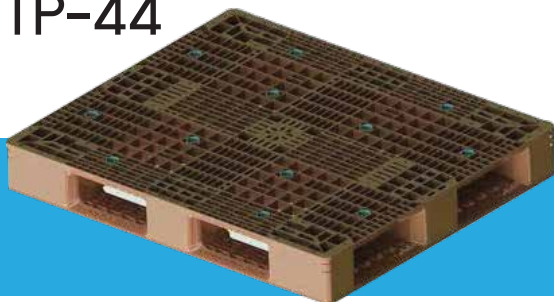

Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry

Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 800 Kg.

Material : PP/HDPE

NP1N-24



Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry

Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

TP-9N/2



Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry

Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.


Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.




Material : HDPE

Returnable

NP12-22

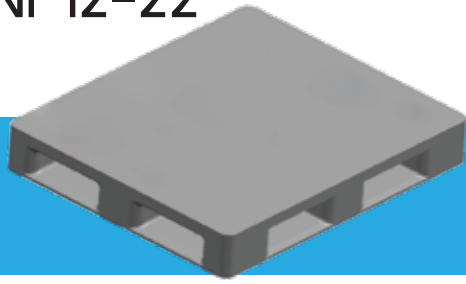

Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,000 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.



Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE *(Hygiene Pallet,Steel insert)

TP-9N



Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.




Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

NP1N-00



Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.



Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

TP-9N/2New



Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4 -way entry
Non reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.


Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

Returnable

TP-9

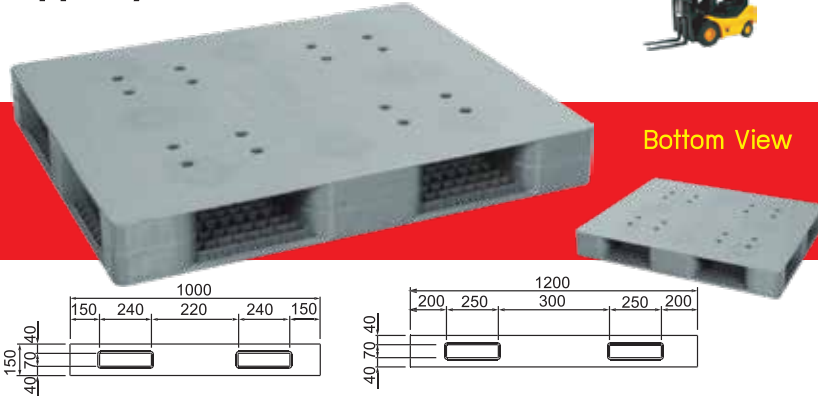


Size : 1,000x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4 -way entry
Reversible

Function : Heavy duty
Static load : 6,000 Kg.
Dynamic load : 2,000 Kg.
Racking load : 1,000 Kg.
Material : HDPE

TP-43

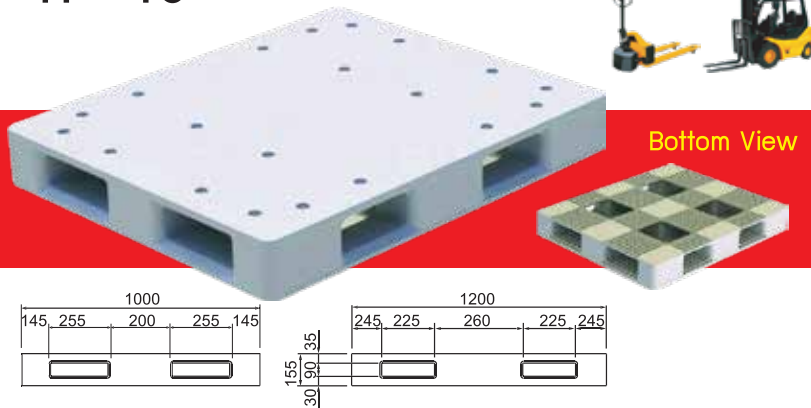


Size : 1,000x 1,200 x 155 mm.

Application : Double deck, 4 -way entry
Non reversible

Function : Heavy duty
Static load : 6,000 Kg.
Dynamic load : 2,000 Kg.
Racking load : 1,000 Kg.
Material : HDPE

TP-45

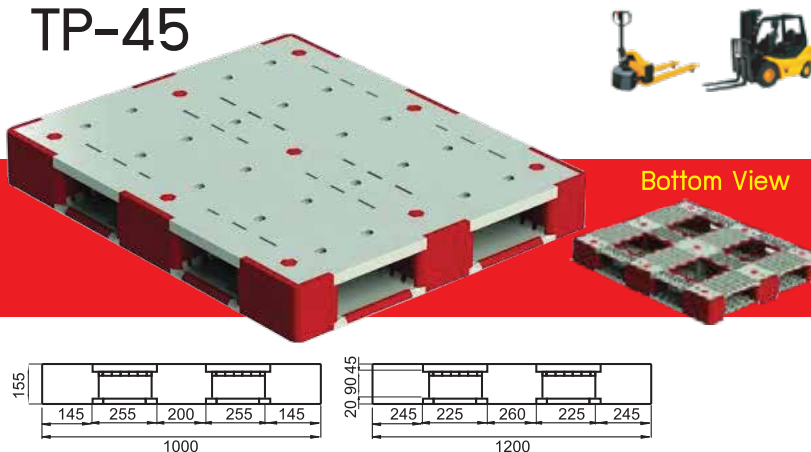


Size : 1,000x 1,200 x 155 mm.

Application : Double deck, 4 -way entry
Non reversible

Function : Heavy duty
Static load : 6,000 Kg.
Dynamic load : 2,000 Kg.
Racking load : 1,000 Kg.
Material : HDPE

TP-25

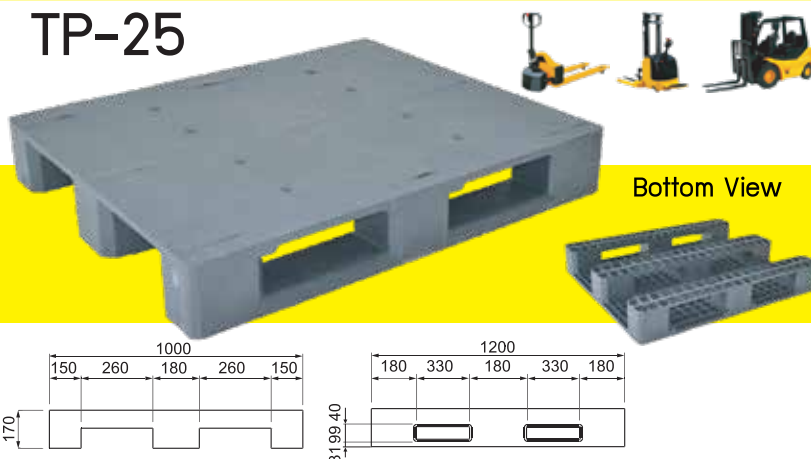

Size : 1,000x 1,200 x 170 mm.

Application : Single deck, 4 -way entry
Non reversible


Function : Light duty
Static load : 4,500 Kg.
Dynamic load : 1,500 Kg.
Racking load : 500 Kg.
Material : HDPE

Returnable

TP-35



Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 170 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE (Steel insert)

TP-36



Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 170 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE *(Hygiene Pallet)

TP-1/1

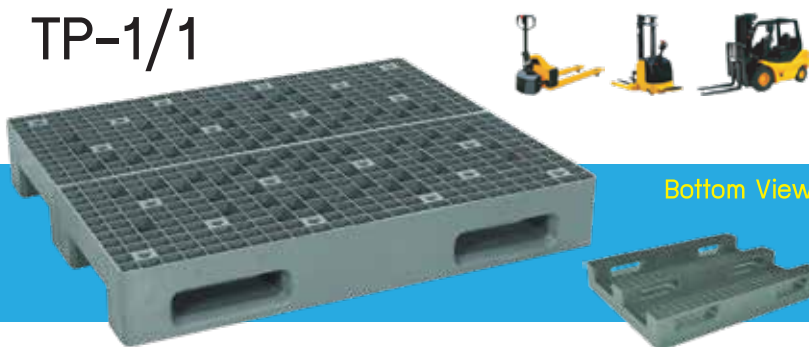

Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 180 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

TP-1/1N



Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 180 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.


Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.


Material : PP/HDPE

Returnable

TP-1/1NS

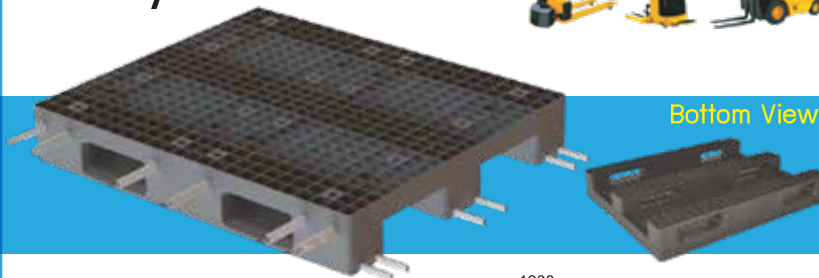

Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 180 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE (Steel insert)

NP1-24

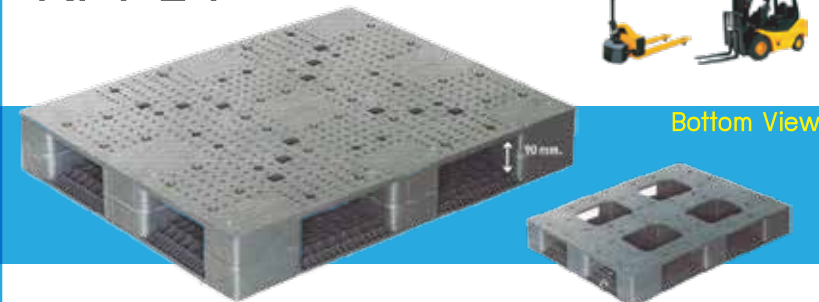

Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 180 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

NP1-00

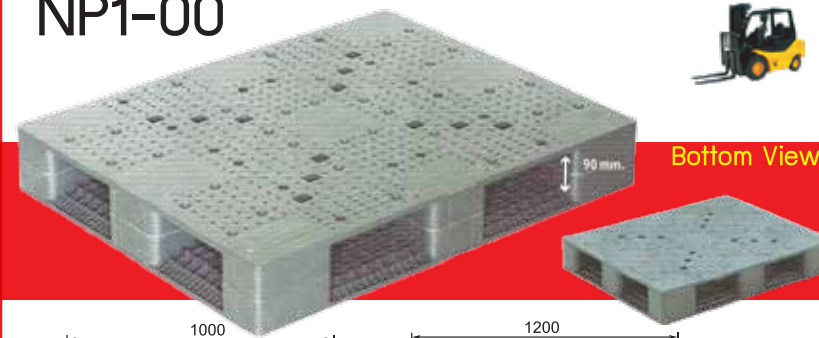

Bottom View



Size : 1,000 x 1,200 x 180mm.

Application : Double deck, 4 -way entry
Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 8,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE

TP-2

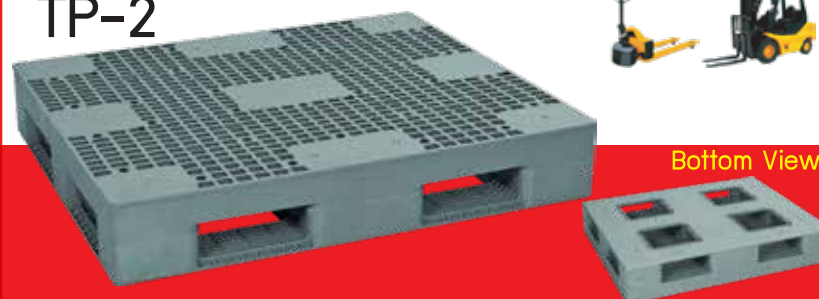

Bottom View



Size : 1,000x 1,200 x 200 mm.

Application : Double deck, 4 -way entry
Non reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.


Material : HDPE

Returnable

TP-6/155



Bottom View



Size : 1,000 x 1,550 x 170 mm.

Application : Double deck, 2 -way entry
Reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

TP-12



Bottom View



Size : 1,000 x 1,600 x 140 mm.

Application : Double deck, 2-way entry
Reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

TP6/160



Bottom View



Size : 1,000 x 1,600 x 170 mm.

Application : Double deck, 2-way entry
Reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

NP6-24



Bottom View



Size : 1,100 x 1,100 x 135 mm.

Application : Double deck, 4 -way entry
Non reversible

Function : Light duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : Not recommended


Material : PP/HDPE

Returnable

TP-18



Bottom View



Size : 1,100 x 1,100 x 144 mm.

Application : Double deck, 2-way entry
Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : PP/HDPE

TP-14

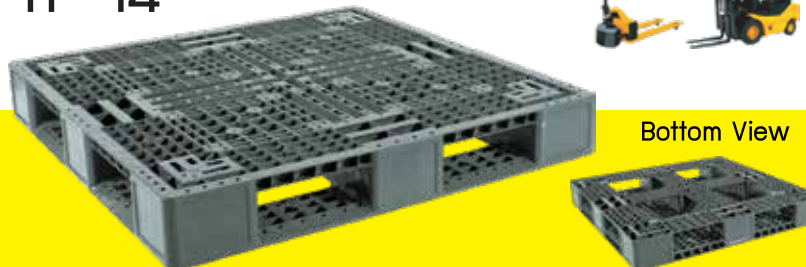

Bottom View



Size : 1,100 x 1,100 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Light duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : Not recommended

Material : PP

TP-34/3

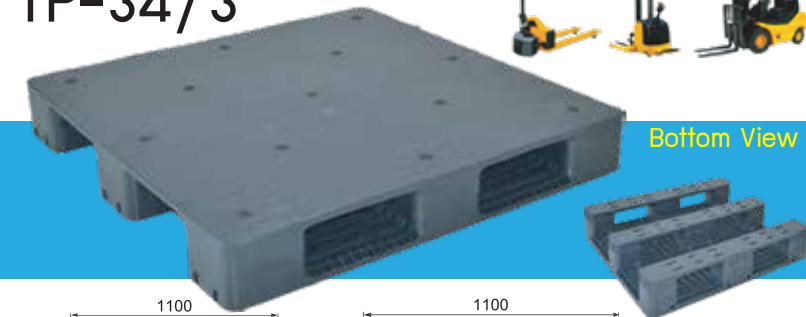

Bottom View



Size : 1,100 x 1,100 x 150 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

TP-34/2

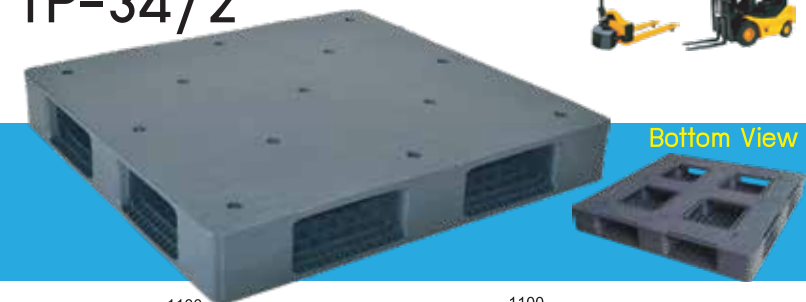

Bottom View



Size : 1,100 x 1,100 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 800 Kg.


Material : HDPE

Returnable

TP-34



Bottom View



Size : 1,100x 1,100 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.



Racking load : 800 Kg.

Material : HDPE

TP-41



Bottom View

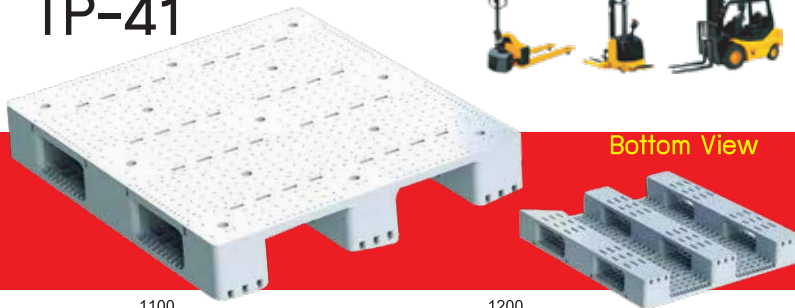

Size : 1,100 x 1,200 x 170 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.



Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

NP13-22



Bottom View

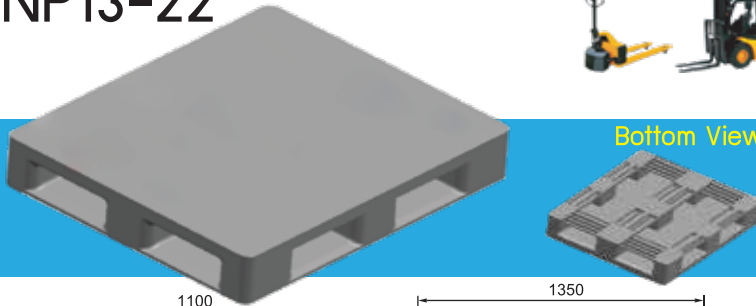

Size : 1,100 x 1,350 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.



Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE *(Hygiene Pallet, Steel insert)

NP3N-24



Bottom View

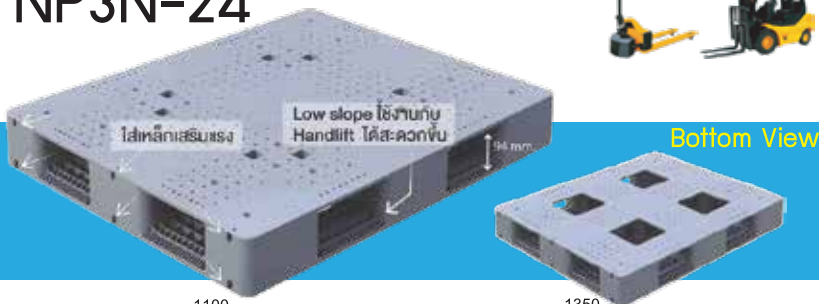

Size : 1,100 x 1,350 x 160 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.


Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

Returnable

NP3N-00

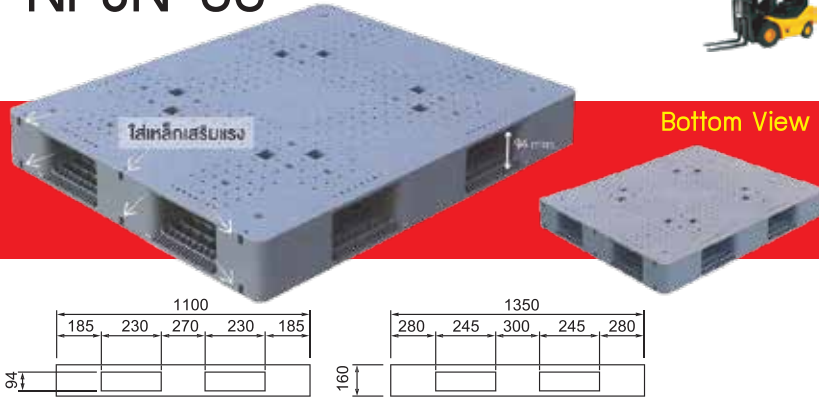

Size : 1,100 x 1,350 x 160 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

TP-3N

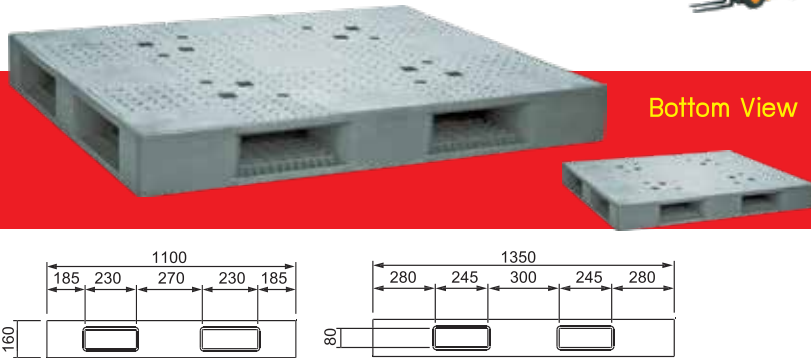

Size : 1,100x 1,350 x 160 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

TP-3NS

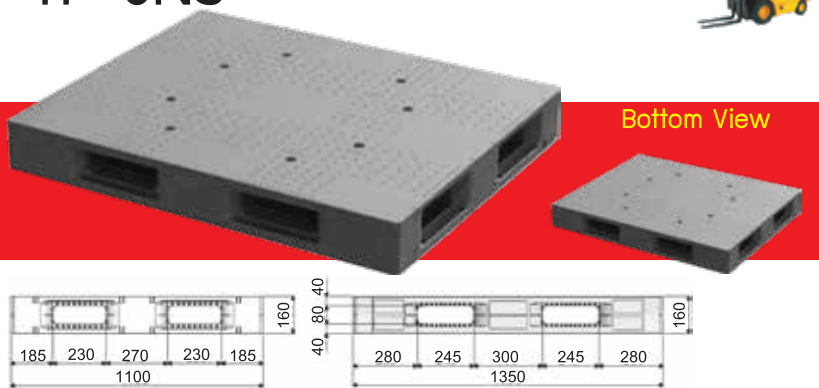

Size : 1,100x 1,350 x 160 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : 1,600 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

TP-3/2

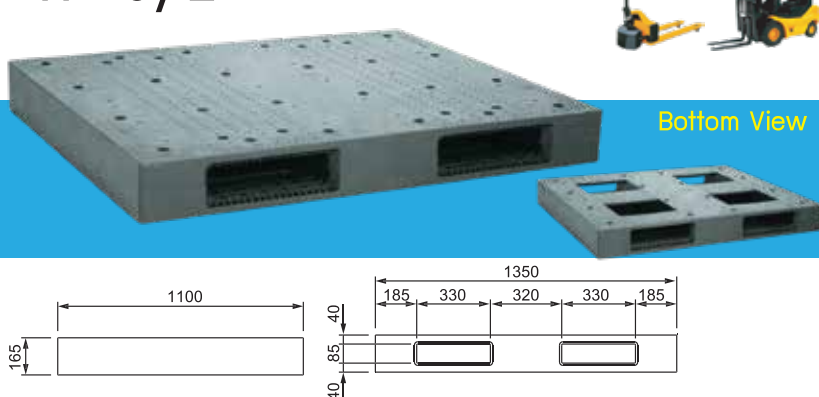

Size : 1,100 x 1,350 x 165 mm.

Application : Double deck, 2-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.


Material : HDPE

Returnable

TP-3



Bottom View



Size : 1,100 x 1,350 x 165 mm.

Application : Double deck, 2-way entry
Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE

NP3-00

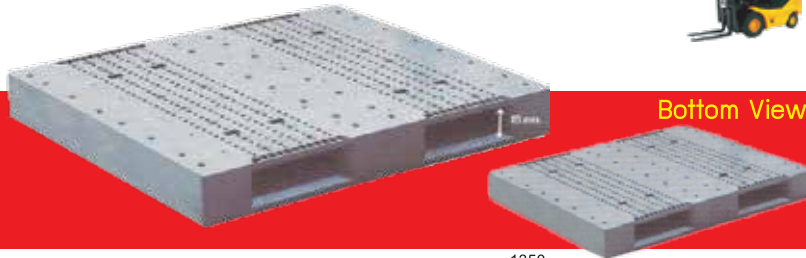

Bottom View



Size : 1,100x 1,350 x 165 mm.

Application : Double deck, 2-way entry
Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.


Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE

NP2-24

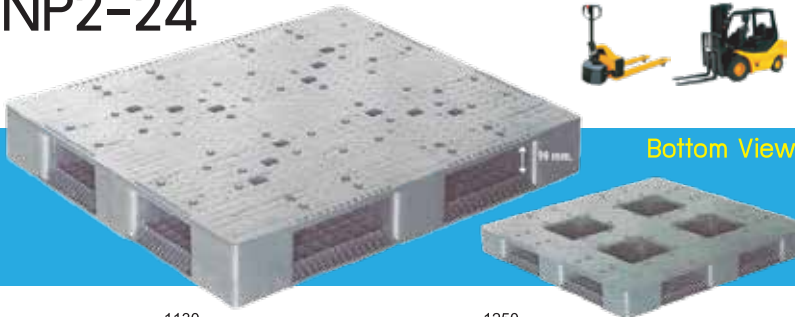

Bottom View



Size : 1,130 x 1,250 x 180 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.


Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

NP2-00

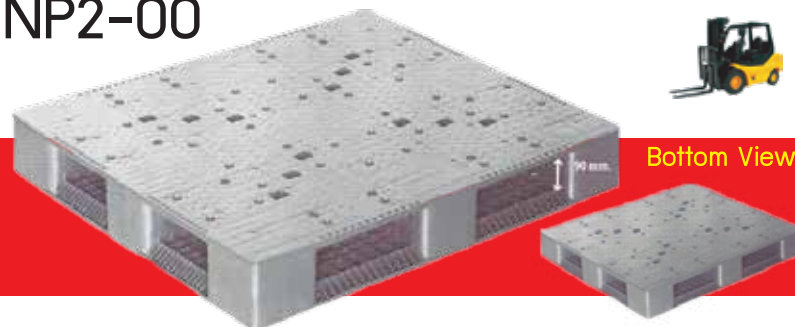

Bottom View



Size : 1,130x 1,250 x 180 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Heavy duty

Static load : 8,000 Kg.


Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE

Returnable

TP-7

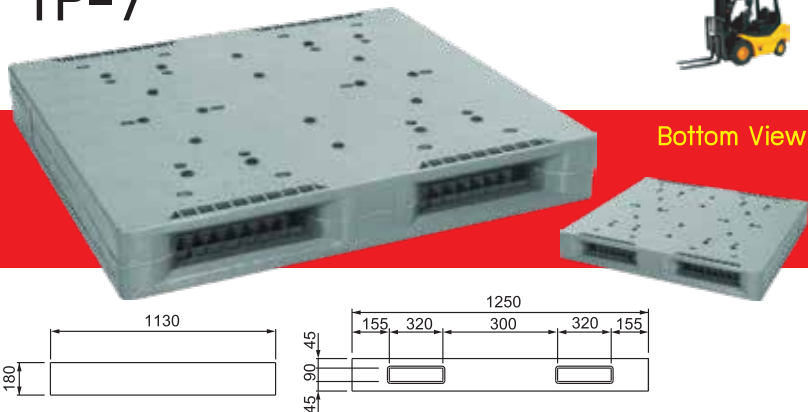

Size : 1,130 x 1,250 x 180 mm.

Application : Double deck, 2-way entry
Reversible

Function : Heavy duty


Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE

TP-29

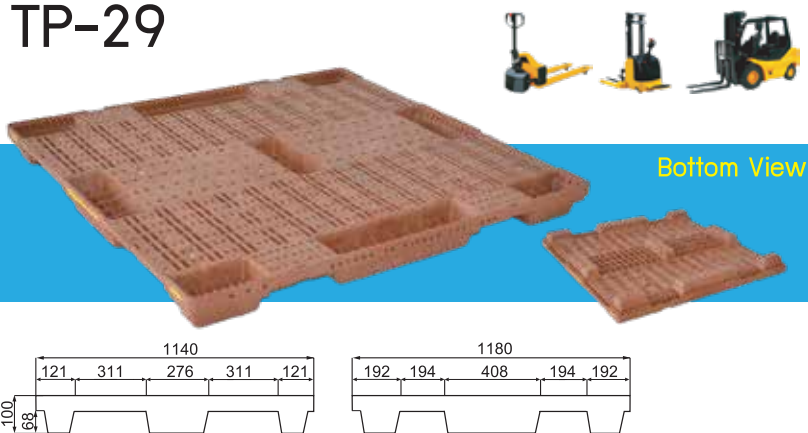

Size : 1,140 x 1,180 x 100 mm.

Application : 9 Feet nestable

Single deck, 4-way entry, Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : Not recommended

Material : PP

NP9-10

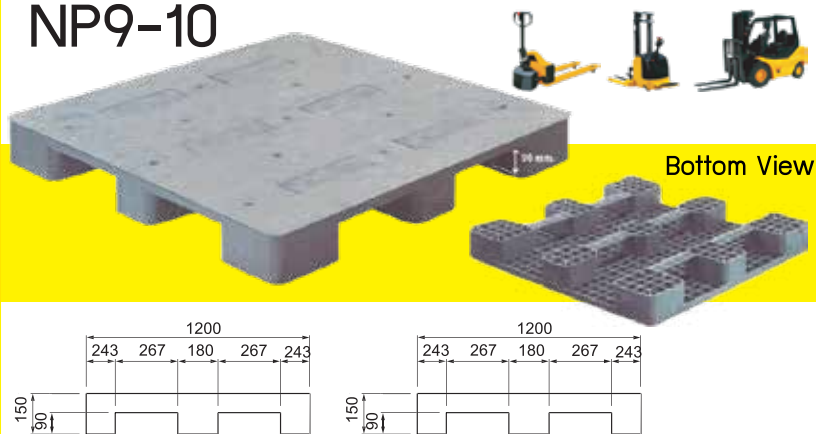

Size : 1,200x 1,200 x 150 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Light duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 800 Kg.

Material : HDPE

TP-28

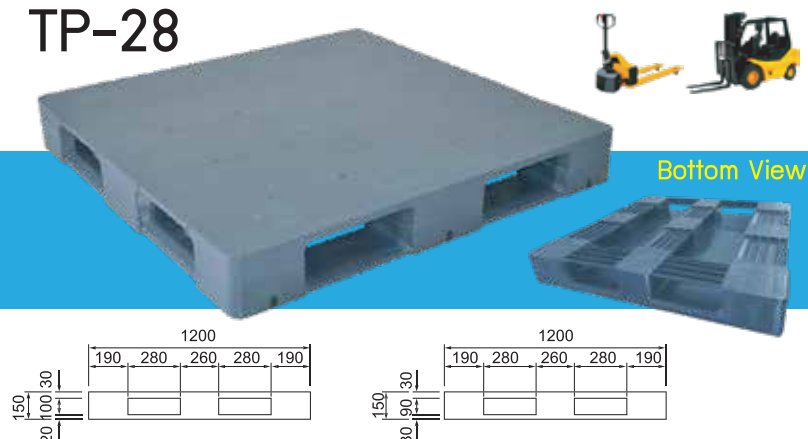

Size : 1,200 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.




Material : HDPE *(Steel insert)

Returnable

TP-28NR



Bottom View



Size : 1,200 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.



Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

TP-13



Bottom View



Size : 1,200 x 1,200 x 150 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.



Racking load : Not recommended

Material : HDPE

TP-26



Bottom View



Size : 1,200x 1,200 x 170 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Light duty




Static load : 3,000 Kg.

Dynamic load : 1,000 Kg.

Racking load : 500 Kg.

Material : HDPE

TP-1/2

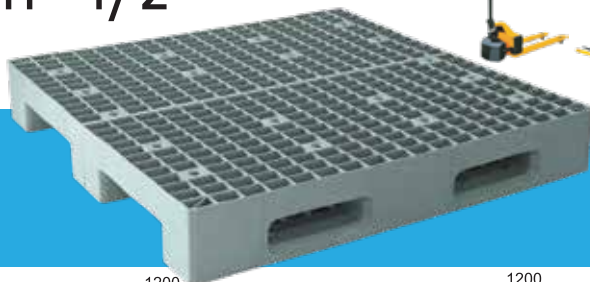

Size : 1,200 x 1,200 x 180 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty

Dynamic load : 4,500 Kg.


Static load : 1,500 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.



Material : HDPE

Returnable

TP-1/2N

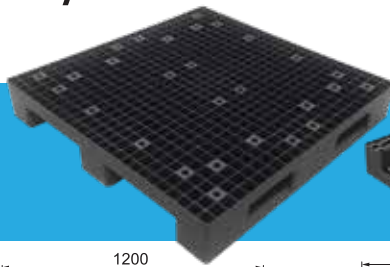

Bottom View



Size : 1,200 x 1,200 x 180 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.



Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE

TP-1/2NS

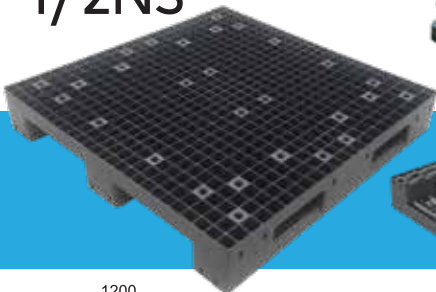

Bottom View



Size : 1,200 x 1,200 x 180 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Medium duty


Static load : 4,500 Kg.

Dynamic load : 1,500 Kg.



Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

TP-42

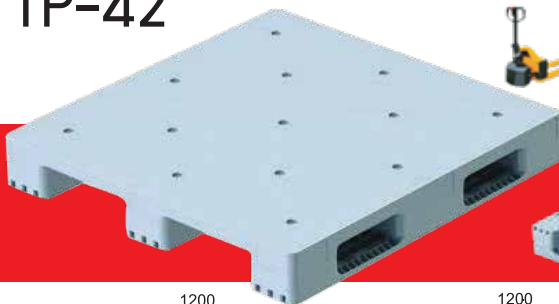

Bottom View



Size : 1,200 x 1,200 x 180 mm.

Application : Single deck, 4-way entry
Non reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.



Racking load : 1,200 Kg.

Material : HDPE *(Steel insert)

TP-8



Bottom View



Size : 1,350 x 1,350 x 130 mm.

Application : Double deck, 4-way entry
Reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.


Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : Not recommended



Material : HDPE

Returnable

TP-40

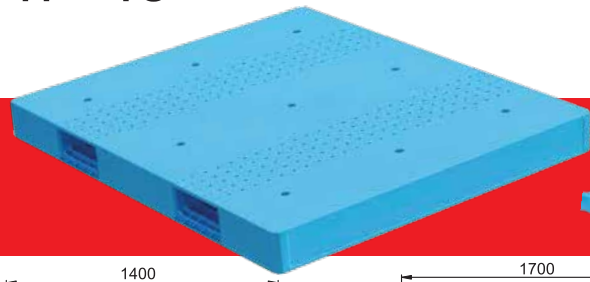

Bottom View



Size : 1,400x 1,700 x 170 mm.

Application : Double deck, 2-way entry

Reversible

Function : Heavy duty

Static load : 6,000 Kg.

Dynamic load : 2,000 Kg.

Racking load : 1,000 Kg.

Material : HDPE



Srithai Superware

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ซอย สุขสวัสดิ์ 36 แขวง บางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร. 02 427 0088 E-mail : pallet1@srithaisuperware.com

www.srithaisuperware.com Srithai Superware Public Company Limited

15 Suksawat Rd., Soi 36, Bangpakok, Rasburana, Bangkok 10140

Tel : 66 2427 0088

E-mail : pallet1@srithaisuperware.com

www.srithaisuperware.com